

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

Supplier's name or trade mark: MAUL

Supplier's address: Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17 D-64732 Bad König

Model identifier: 8203509.200

Type of light source:

Lighting technology used:	LED	Non-directional or directional:	NDLS
Light source cap-type (or other electric interface)	Leiterplatten Anschlussklemmen		
Mains or non-mains:	NMLS	Connected light source (CLS):	Nein
Colour-tuneable light source:	Nein	Envelope:	-
High luminance light source:	Nein		
Anti-glare shield:	Nein	Dimmable:	Yes


Product parameters

Parameter	Value	Parameter	Value
General product parameters:			
Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer	6	Energy efficiency class	D
Useful luminous flux (ϕ_{use}), indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°)	860 in Sphere (360°)	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set	6 500
On-mode power (P_{on}), expressed in W	5,6	Standby power (P_{sb}), expressed in W and rounded to the second decimal	0,00
Networked standby power (P_{net}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal	-	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set	81
Outer dimensions without	Height	Spectral power distribution in the	See image in last page
	Width		
	Depth		




separate control gear, lighting control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre)			range 250 nm to 800 nm, at full-load	
Claim of equivalent power ^(a)	Ja	If yes, equivalent power (W)	63	
		Chromaticity coordinates (x and y)	0,312 0,328	
Parameters for LED and OLED light sources:				
R9 colour rendering index value	4	Survival factor	1,00	
the lumen maintenance factor	0,90			

(a) : not applicable;

(b) : not applicable;

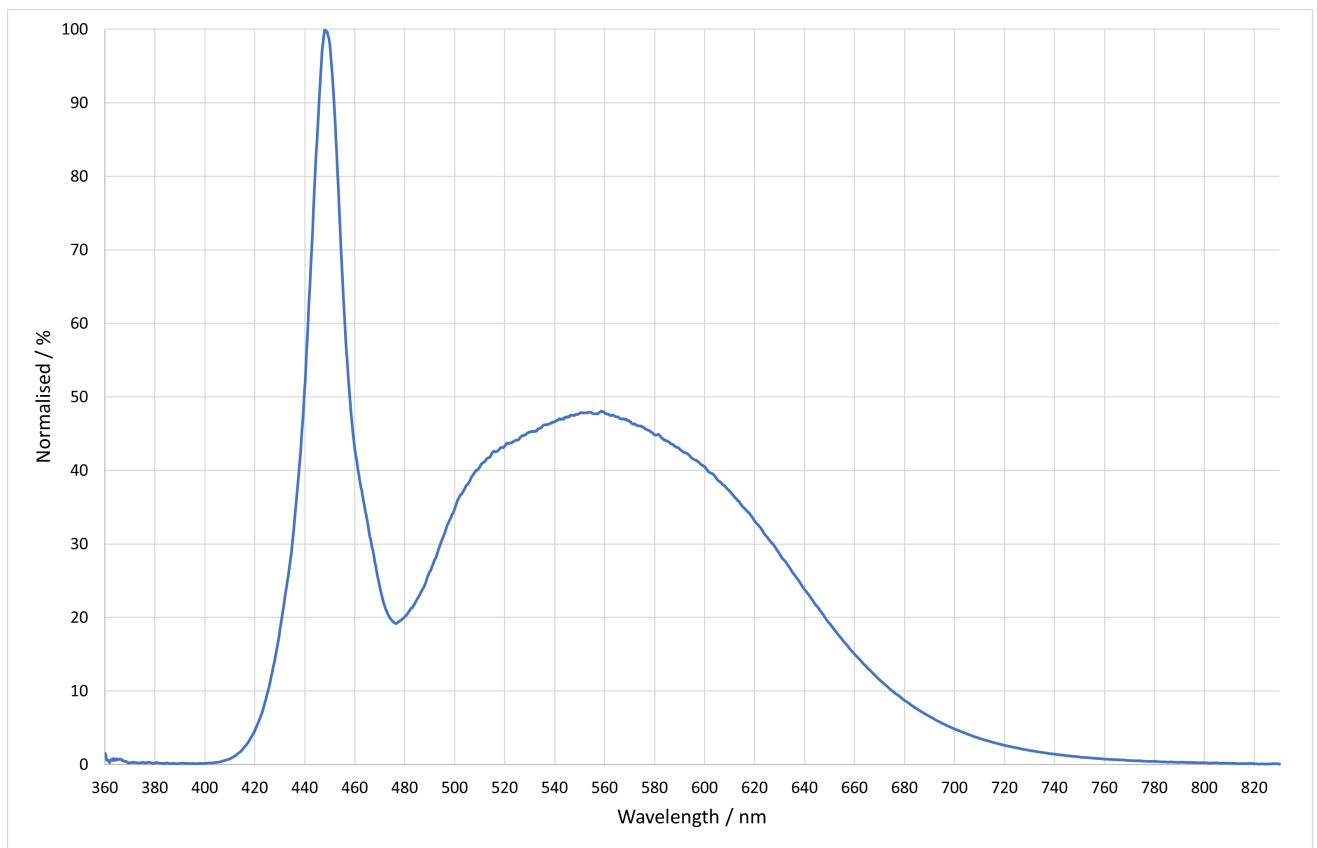

LED-Tischleuchte MAULatlantic



- **Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst**
- **Intertek GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Zurückhaltend: Länglicher Leuchtenkopf und filigraner Parallelogramm-Arm fügen sich dezent in die Umgebung ein**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf mit Reflektor für optimale Lichtausnutzung

Beleuchtungsstärke Leuchte:	2140 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	6 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	10000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	860 Lumen
Material:	Kopf: Kunststoff
Maße:	Kopf: 33x7 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULatlantic
- 820 35: Metall-Klemmfuß mit schreibtischschonender Unterlage (Klemmweite bis 5,5 cm). Höhe in normaler Arbeitsstellung 42 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art .- Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
820 35 02	weiß	4002390055291	94052040	1,80 m	II Eurostecker	1 St.	45 x 20 x 6	0,963 kg
820 35 90	schwarz	4002390055314	94052040	1,80 m	II Eurostecker	1 St.	45 x 20 x 6	0,963 kg
820 35 95	silber	4002390057189	94052040	1,80 m	II Eurostecker	1 St.	45 x 20 x 6	0,963 kg