

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PHILIPS

Anschrift des Lieferanten: Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB
Eindhoven, NL

Modellkennung: 9290019014

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	E27		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein


Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	10	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	950 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	9,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet		-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	80
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuereinheit und Nicht-Beleuchtungsteil (Millimeter)	Höhe	114	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Vollast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	37		
	Tiefe	37		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		Ja	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	68
			Farbwertanteile (x und y)	0,434
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		0	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,93		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$)		0,71	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		-(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

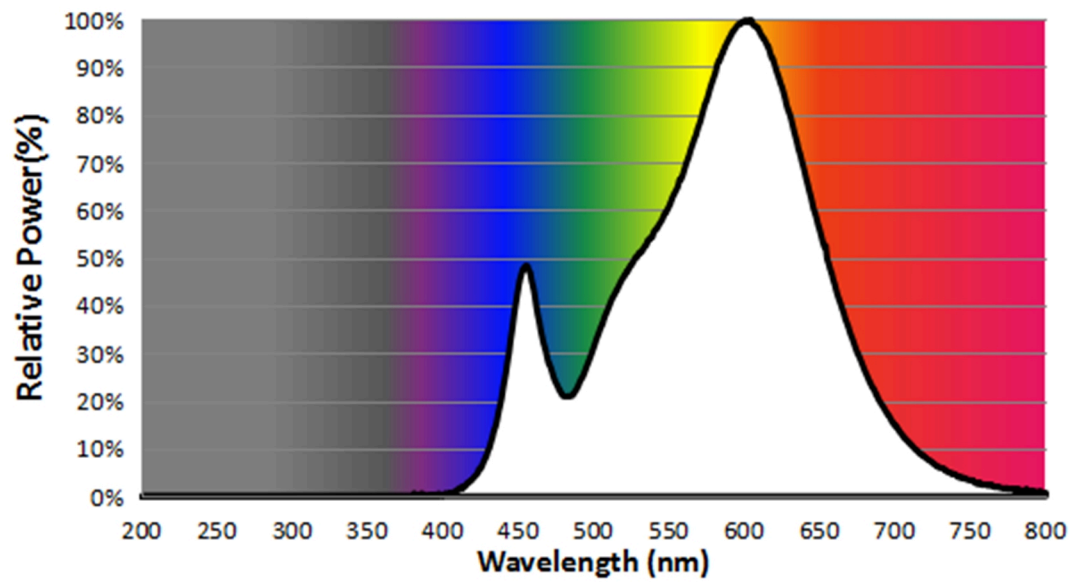

LED-Tischleuchte MAULoffice



- **Ausgereiftes Design, Akzente setzender Materialmix, jetzt mit LED-Technik**
- **Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm aus edlem Aluminium**
- **Leuchtenkopf mit Blendschutz, Reflektor für optimale Lichtausnutzung**
- **Platzsparend und stabil: Inklusive Metall-Klemmfuß und Standfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Stabiler Fuß mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1620 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	3000 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	F (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	10 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	15000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	950 Lumen
Fuß:	Stand-/ und Klemmfuß
Material:	Arm: AluminiumStandfuß: MetallKlemmfuß: Metall
Maße:	Höhe: 54 cm - Arm: Länge unten 41 cm, Länge oben 41 cm - Kopf: 21,5x9 cm - Fuß: Ø 23 cm, Klemmweite: 0-5,5 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Drehbar, Neigbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Energiespar-Tischleuchte MAULoffice
- Garantie: 2 Jahre

Art .- Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
821 50 95	silber	4002390029919	94052040	2,00 m	II Eurostecker	1 St.	50,5 x 28 x 16	3,436 kg